


ABS CALIBRO DIGITALE AOS

0-150mm

Numero di articolo: 500-181-30



ABSOLUTE®



Descrizione


Calibri Digimatic AOS per misure rapide e accurate :

- Dotati del nuovo encoder ad induzione AOS (Advance Onsite Sensor) già presente sui calibri impermeabili al top della gamma
- Grazie all'adozione dell'encoder ad induzione elettromagnetica ABS, questi calibri non risentono della presenza di oli o acqua sulla superficie della scala.
- Il sistema ABS (ABSOLUTE) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- La finitura di alta qualità delle superfici di scorrimento genera uno scorrimento morbido e accurato
- Altezza caratteri 9 mm (150 e 200 mm), 11 mm (300 mm) per una facile lettura.
- Batteria a lunga durata.

Caratteristiche

Campo:	0 - 150 mm
Asta di profondità:	piatta
Uscita dati:	No
Massa:	164 g
Risoluzione:	0,01 mm
Max. velocità di risposta:	Illimitata
Durata batteria:	circa 18000 ore
ORIGINE:	Si
ZERO / ABS:	Si
ON/OFF:	Si
Allarme basso	Si
voltaggio:	
Digitale / Analogico:	Digitale
Accuratezza:	≤ 200 mm : ±0,02 mm > 200 mm : ±0,03 mm (escluso errore di quantizzazione)
Funzioni:	senza rullo di regolazione fine
Pollici - Metrici:	Millimetri

Dimensioni

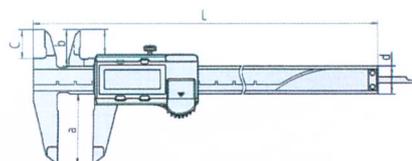

L:	233 mm
a:	40 mm
b:	21 mm
c:	16,5 mm
d:	16 mm